

CATÁLOGO

ALFOMBRAS MODULARES



Feltrex®

 feltrex.cl |  feltrex



ÍN DI CE

Línea
Hill

01

25x100 cm

Línea
Skyline

02

50x50 cm

Línea
Rye

03

25x100 cm

Línea
Serenade

04

61x61 cm

Línea
Surf

05

25x100 cm

Línea
Discovery

06

61x61 cm

Línea
Sweep

07

25x100 cm

Línea
Texture

08

50x50 cm

Línea
Velocity

09

25x100 cm

Línea
Quiet

10

50x50 cm

Línea HILL

Construcción	Bouclé Multinivel
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	620 gr/m²
Altura fibra	3.0 - 5.5 mm
Formato	25 x 100 cm
Rendimiento por caja	5 m²
Estructura Base	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV

Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste

Durable

Anti-deslizante

Anti-estático



15108



15107



15104



15106



15103



15102



15105



15101

Producto a pedido

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Hill 1 pallet 320 m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea HILL


“Relieve que define espacios”

Características	Norma
Peso fibra	620 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 5.5 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	25 x 100 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 12"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas



Herringbone



Ashlar



Línea SKYLINE

Construcción Bouclé Multinivel
Material 100% Nylon 6
Sistema de color 100% Teñido en solución
Peso fibra 580 gr/m²
Altura fibra 3.0 - 5.5 mm
Formato 50 x 50 cm
Rendimiento por caja 5 m²
Estructura Base PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV


Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste

Durable

Anti-estático


Anti-deslizante




13801A



13801B




13801C




13802A



13802B




13802C



13803A



13803B



13803C

 Producto a pedido



13804A



13804B



13804C




13807A



13807B



13807C



13808A



13808B



13808C

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Skyline 1 Pallet 320m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea SKYLINE

“Diseño que amplia horizontes”

Características	Norma
Peso fibra	580 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 5.5 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	50 x 50 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 12"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

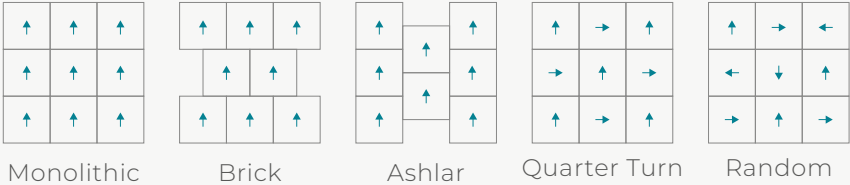

Línea RYE

Construcción	Bouclé Multinivel + Tip Shearling
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	770 gr/m²
Altura fibra	3.0 - 6.0 mm
Formato	25 x 100 cm
Rendimiento por caja	5 m²
Estructura Base	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV

Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste

Durable

Anti-deslizante

Anti-estático



15204



15203



15205



15208



15206



15202



15201



15207

Producto a pedido

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Rye 1 Pallet 320m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea RYE


“Texturas de origen natural”

Características	Norma
Peso fibra	770 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 6.0 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	25 x 100 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas



Herringbone



Ashlar



Línea
SERENADE

Construcción	Bouclé Multinivel
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	1000 gr/m²
Altura fibra	4.0 - 6.5 mm
Formato	61 x 61 cm
Rendimiento por caja	5.2 m²
Estructura Base	CP-PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

**Resistente a rayos UV**

**Resistencia al desgaste**

**Durable**

**Anti-deslizante**

**Anti-estático**



86704A



86704B




86705A




86705B

 Producto a pedido




86707A



86707B



86709A



86709B

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Serenade 2 Pallets 416m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea
SERENADE

“Armonía que envuelve espacios”

Características	Norma
Peso fibra	1000 gr/m²
Altura de fibra	4.0 - 6.5 mm
Backing	CP-PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	61 x 61 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

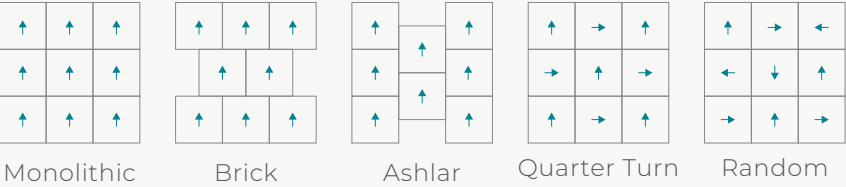

Línea SURF

Construcción	Bouclé Multinivel + Tip Shearling* (B*)
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	A: 530 gr/m² B: 930 gr/m²
Altura fibra	A: 3.0 - 5.5 mm B: 5.0 - 8.0 mm
Formato	25 x 100 cm
Rendimiento por caja	5 m²
Estructura Base	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV

Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste

Durable

Anti-deslizante

Anti-estático



Producto a pedido



IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Surf 1 Pallet 320m² (A) | 1 Pallet 280m² (B). Considere 90 días de importación.



Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea SURF

“Movimiento fluido en diseño”

Características	Norma
Peso fibra	A 530 gr/m² B 930 gr/m²
Altura de fibra	A 3.0 - 5.5 mm B 5.0 - 8.0 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	25 x 100 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	A 1 / 12" B 1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

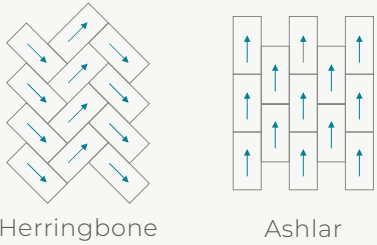

Línea
DISCOVERY

Construcción	Bouclé Multinivel + Tip Shearling
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	1000 gr/m²
Altura fibra	3.0 - 6.0 mm
Formato	61 x 61 cm
Rendimiento por caja	5.2 m²
Estructura Base	CP-PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV

Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste


Durable

Anti-deslizante

Anti-estático




86901



86902



86903



86904

Producto a pedido



86905



86906



86907



86908

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Discovery 2 Pallets 416m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea
DISCOVERY

“Diseño para nuevos caminos”

Características	Norma
Peso fibra	1000 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 6.0 mm
Backing	CP-PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	61 x 61 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

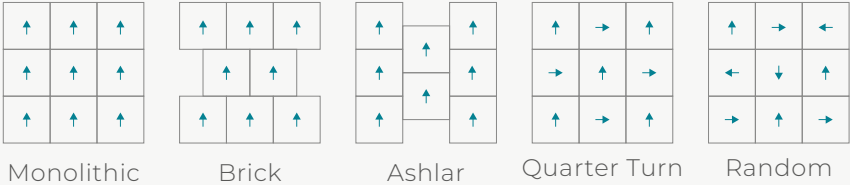

Línea SWEEP

Construcción	Bouclé Multinivel
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	770 gr/m²
Altura fibra	3.0 - 6.0 mm
Formato	25 x 100 cm
Rendimiento por caja	5 m²
Estructura Base	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

**Resistente a rayos UV**

**Resistencia al desgaste**


**Durable**

**Anti-deslizante**

**Anti-estático**


F81801


F81802

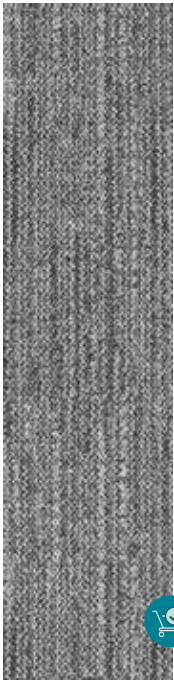
F81803


F81804


F81805


F81806


F81807


F81808

 Producto a pedido

IMPORTANTE
Pedido mínimo en línea Sweep 1 Pallet 320m². Considere 90 días de importación.


Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.


Línea SWEEP

“Líneas que guían espacios”

Características	Norma
Peso fibra	770 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 6.0 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	25 x 100 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas


Herringbone


Ashlar

Línea TEXTURE

Construcción Bouclé Multinivel
Material 100% Nylon 6
Sistema de color 100% Teñido en solución
Peso fibra 770 gr/m²
Altura fibra 4.5 - 6.0 mm
Formato 50 x 50 cm
Rendimiento por caja 5 m²
Estructura Base PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV


Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste

Durable

Anti-deslizante

Anti-estático

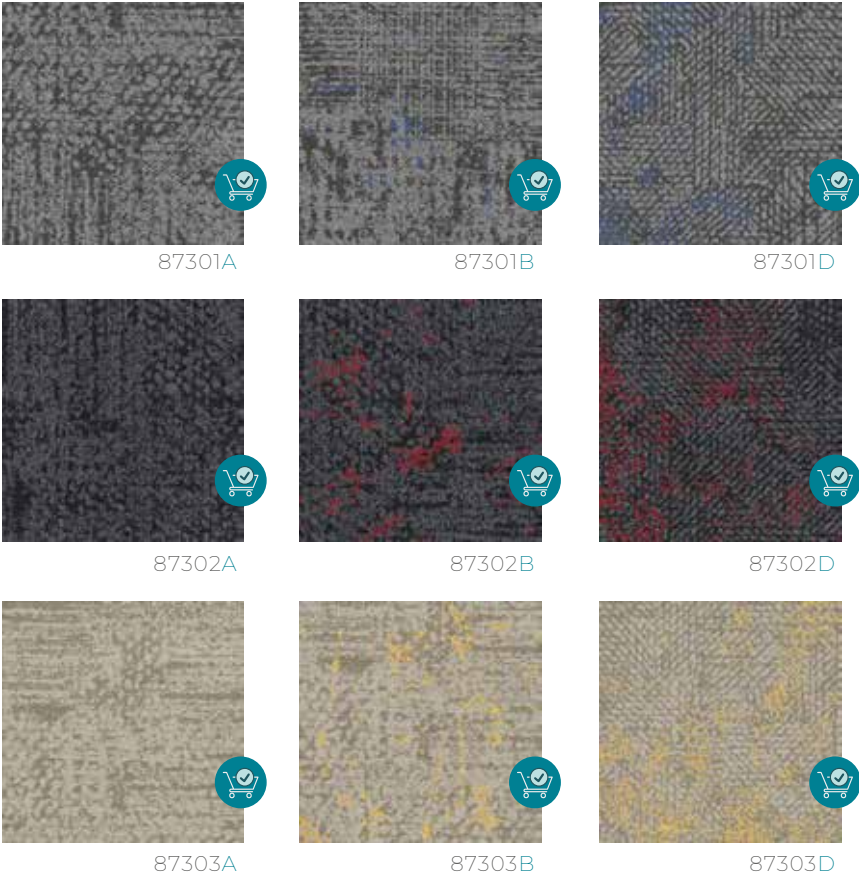

Producto a pedido



IMPORTANTE
Pedido mínimo en línea Texture 2 Pallet 560m². Considere 90 días de importación.



Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea TEXTURE

“Diseño que se siente”

Características	Norma
Peso fibra	770 gr/m²
Altura de fibra	4.5 - 6.0 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	50 x 50 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

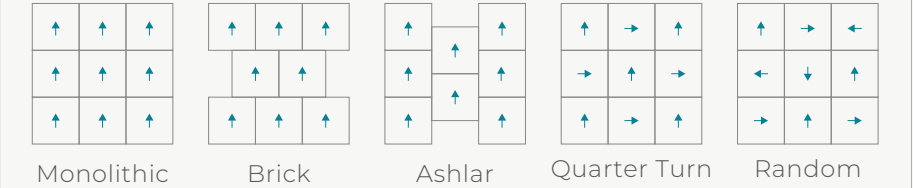

Línea VELOCITY

Construcción	Bouclé Multinivel
Material	100% Nylon 6
Sistema de color	100% Teñido en solución
Peso fibra	430 gr/m²
Altura fibra	2.8 - 5.0 mm
Formato	25 x 100 cm
Rendimiento por caja	5 m²
Estructura Base	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™

UV


Resistente a rayos UV

Resistencia al desgaste


Durable

Anti-deslizante

Anti-estático

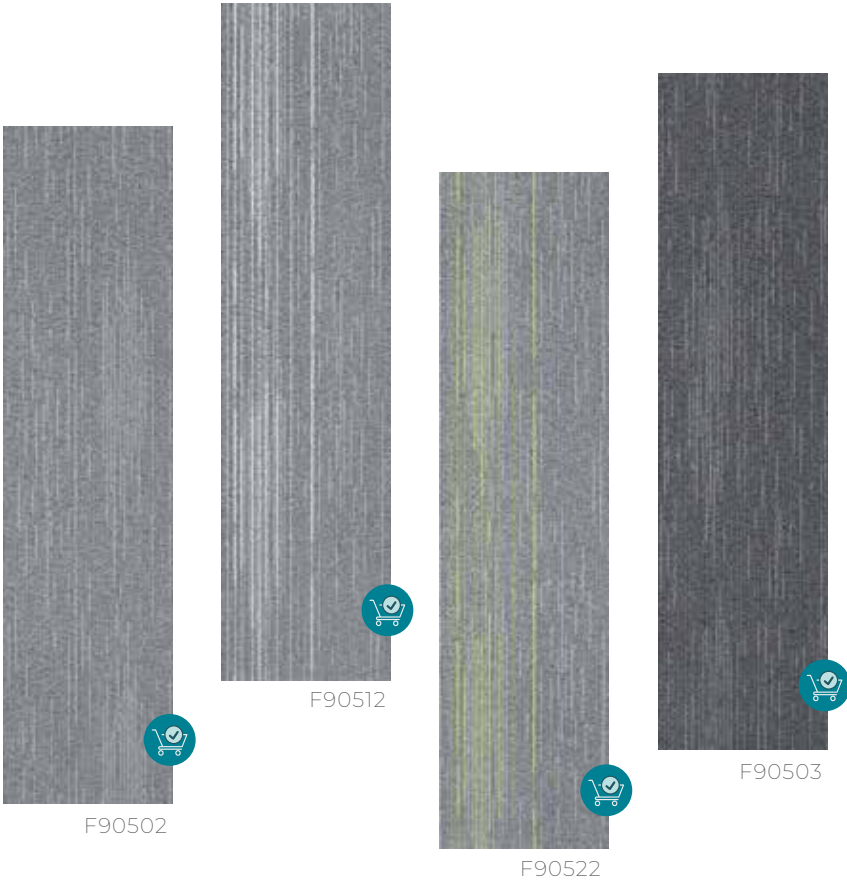

Producto a pedido

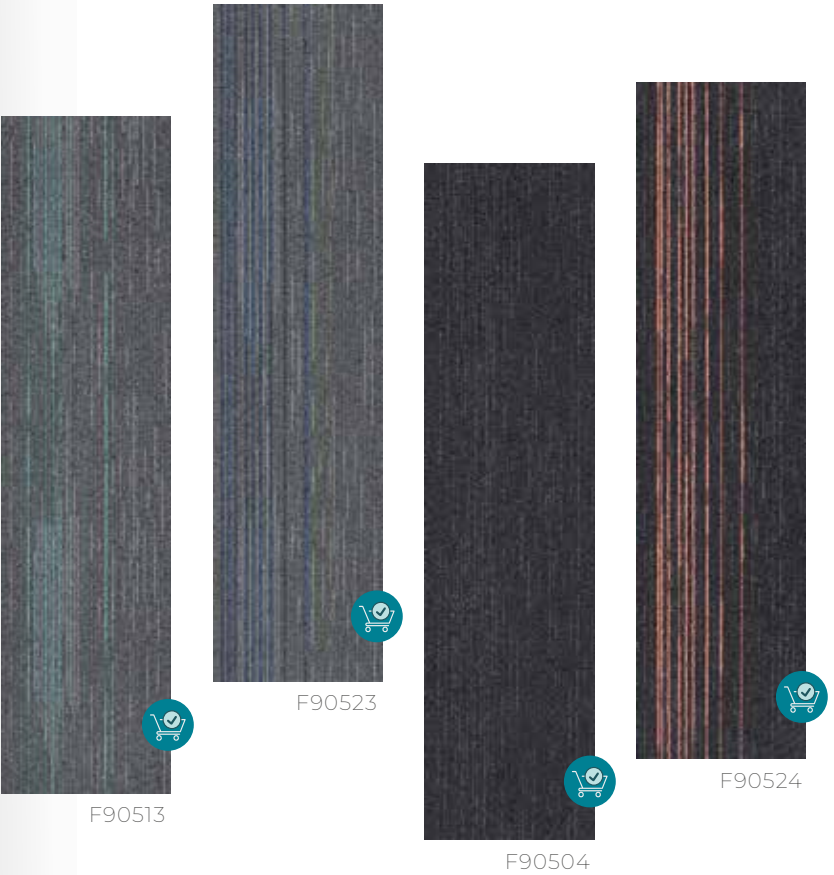

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Velocity 1 Pallet 320m². Considere 90 días de importación.



Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea VELOCITY

“Dinamismo que impulsa espacios”

Características	Norma
Peso fibra	430 gr/m²
Altura de fibra	2.8 - 5.0 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	25 x 100 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 10"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

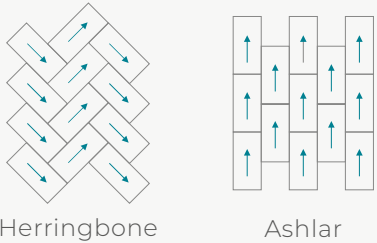


Línea QUIET

Construcción Bouclé Multinivel
Material 100% Nylon 6
Sistema de color 100% Teñido en solución
Peso fibra 550 gr /m²
Altura fibra 3.0 - 5.5 mm
Formato 50 x 50 cm
Rendimiento por caja 5 m²
Estructura Base PVC con fibra de vidrio ECOGEN™



Producto a pedido

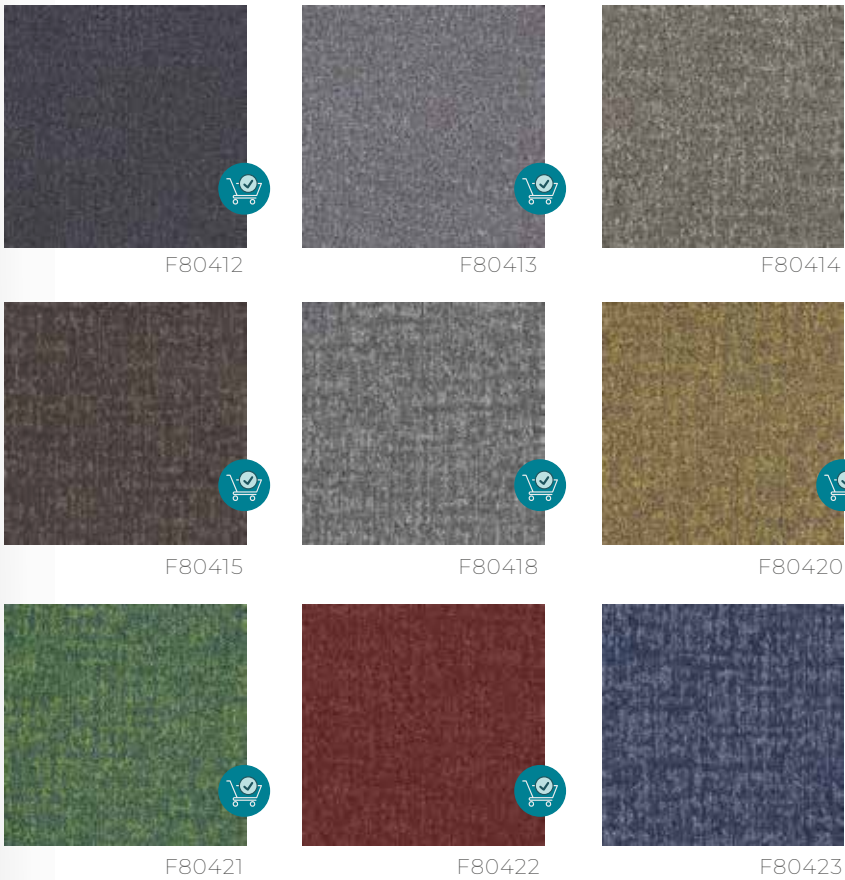

IMPORTANTE

Pedido mínimo en línea Quiet 1 Pallet 320m². Considere 90 días de importación.



Este catálogo exhibe la amplia gama de colores disponibles o a pedido. Considere que la impresión 100% acertada de colores no es técnicamente posible en la impresión. La elección final del producto debe estar basada en una muestra real. Solicite su muestra en proyectos@feltrex.cl.

Línea QUIET

“Confort acústico y visual”

Características	Norma
Peso fibra	550 gr/m²
Altura de fibra	3.0 - 5.5 mm
Backing	PVC con fibra de vidrio ECOGEN™
Características sustentables	Contiene material reciclado
Formato	50 x 50 cm
Material	100% Nylon 6
Tráfico	Alto tráfico comercial
Uso	Piso
Modo de teñido	100% Teñido en solución
Galga	1 / 12"
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cumple ASTM D7706-11
Emisión de formaldehído	Cumple Método NIOSH 2016
Inflamabilidad	Cumple GB 8624-2006 Clase I
Generación estática	Cumple AATCC-134 y GB/T 18044-2000
Antimicrobiano	Cumple AATCC TM 174
Resistencia UV	Si
Instalación	Pegada

Aplicaciones recomendadas

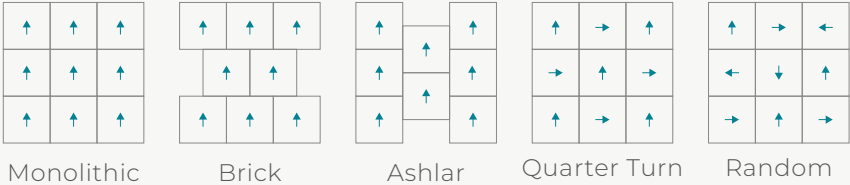



Feltrex®

Casa Matriz
Obispo Arturo Espinoza Campos
#2587, Macul.

Showroom
Las Condes Design | L. 106-A
Av. Las Condes #9765, Las Condes.

info@feltrex.cl
+562 2345 0500

 feltrex.cl |  feltrex