



Especialista en
soluciones de registro

TAPA DE INSPECCIÓN EXTERIOR

- Resistente a impactos,
humedad y corrosión
- Incluye llave de seguridad
- Con aislación y foil de aluminio
- Para cualquier tipo de muro cielo



TAPA DE INSPECCIÓN EXTERIOR

La tapa de inspección o puerta de registro prefabricada para muros y cielos exteriores de SkyHouse están especialmente diseñadas para resistir condiciones climáticas adversas, ofreciendo un acceso técnico seguro y duradero en proyectos donde las instalaciones quedan expuestas a la intemperie.

Fabricadas con materiales robustos y con terminaciones preparadas para ambientes exteriores, estas tapas son ideales para fachadas, alerones, terrazas o cualquier sector donde sea necesario ocultar y proteger registros eléctricos, ductos sanitarios o sistemas de climatización.

Su diseño asegura hermeticidad y resistencia a la humedad, protegiendo las instalaciones interiores frente a lluvias, polvo y variaciones de temperatura.

Beneficios Clave



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Materiales preparados para soportar impactos, lluvia, corrosión, humedad y rayos UV.

LLAVE DE SEGURIDAD INCLUIDA

Protege el acceso a instalaciones críticas como las eléctricas, sanitarias o de climatización, mediante la incorporación de una chapa con llave universal - la misma llave otorga acceso a todas las puertas del proyecto.

INSTALACIÓN EN MUROS Y CIELOS EXTERIORES

Ideal para fachadas, techumbres y patios técnicos. Se Adapta a cualquier cielo o muro.

ACESO SEGURO Y FUNCIONAL

Permite mantenimiento y revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias o de climatización.

ACABADO PROFESIONAL

Diseñada para integrarse de forma estética en proyectos arquitectónicos exigentes, al incorporar un marco superpuesto, disimula cualquier imperfección en su instalación y al ser de aluminio con acabado mecánico no requiere terminación adicional y es de fácil mantención.

IDEAL PARA PROYECTOS

INSTITUCIONALES Y COMERCIALES

Utilizada principalmente en obras con alta afluencia de personas como aeropuertos, salud, hotelería y comercio.

Mantenimiento



Mantenimiento y registro de instalaciones como:

Sistemas Eléctricos

Gas

Agua

Equipo de aire acondicionado



Propiedades



CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Marco de aluminio. Tapa de aluminio, con interior compuesto de aislación y foil metálico. Cierre con cerradura y llave de seguridad (universal). Incluye banda para mejorar la hermeticidad. Color: Gris.
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Cielos, muros y tabiques (adaptable independiente del espesor). Uso exterior.
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Producto con terminación final.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES A PEDIDO	<ul style="list-style-type: none"> Medias especiales. <p><i>Requerimientos especiales Sujetos a volumen solicitado.</i></p>


Formatos




MEDIDAS DISPONIBLES	FORMATO COMERCIAL (mm)	ABERTURA W1 X L1 (mm)	TAMAÑO TOTAL W2 X L2 (mm)
	200 x 200	205x205	276x276
	300 x 300	305x305	376x376
	400 x 400	405x405	476x476
	500 x 500	505x505	576x576
	600 x 600	605x605	676x676

Profundidad 26 mm

***Otras medidas especiales disponibles a pedido.*

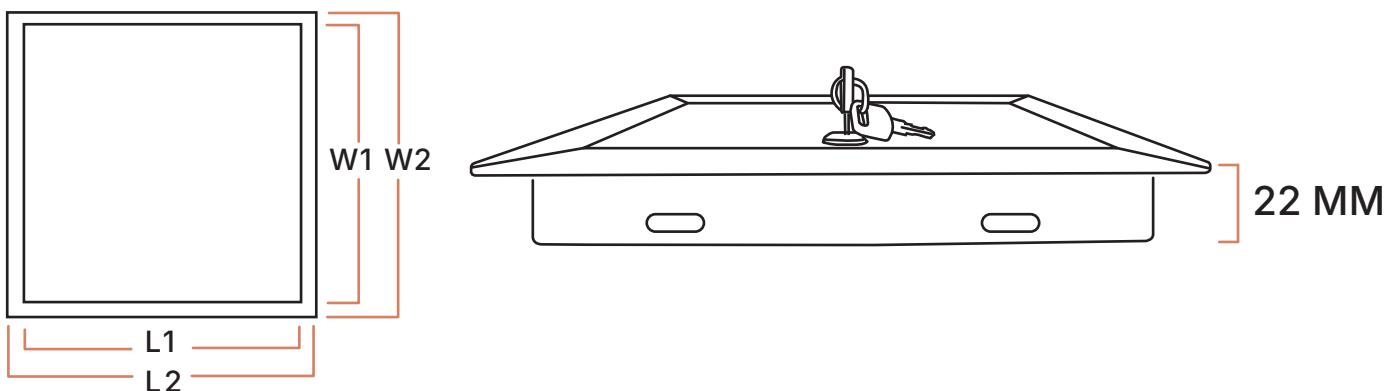

Esquema de Instalación

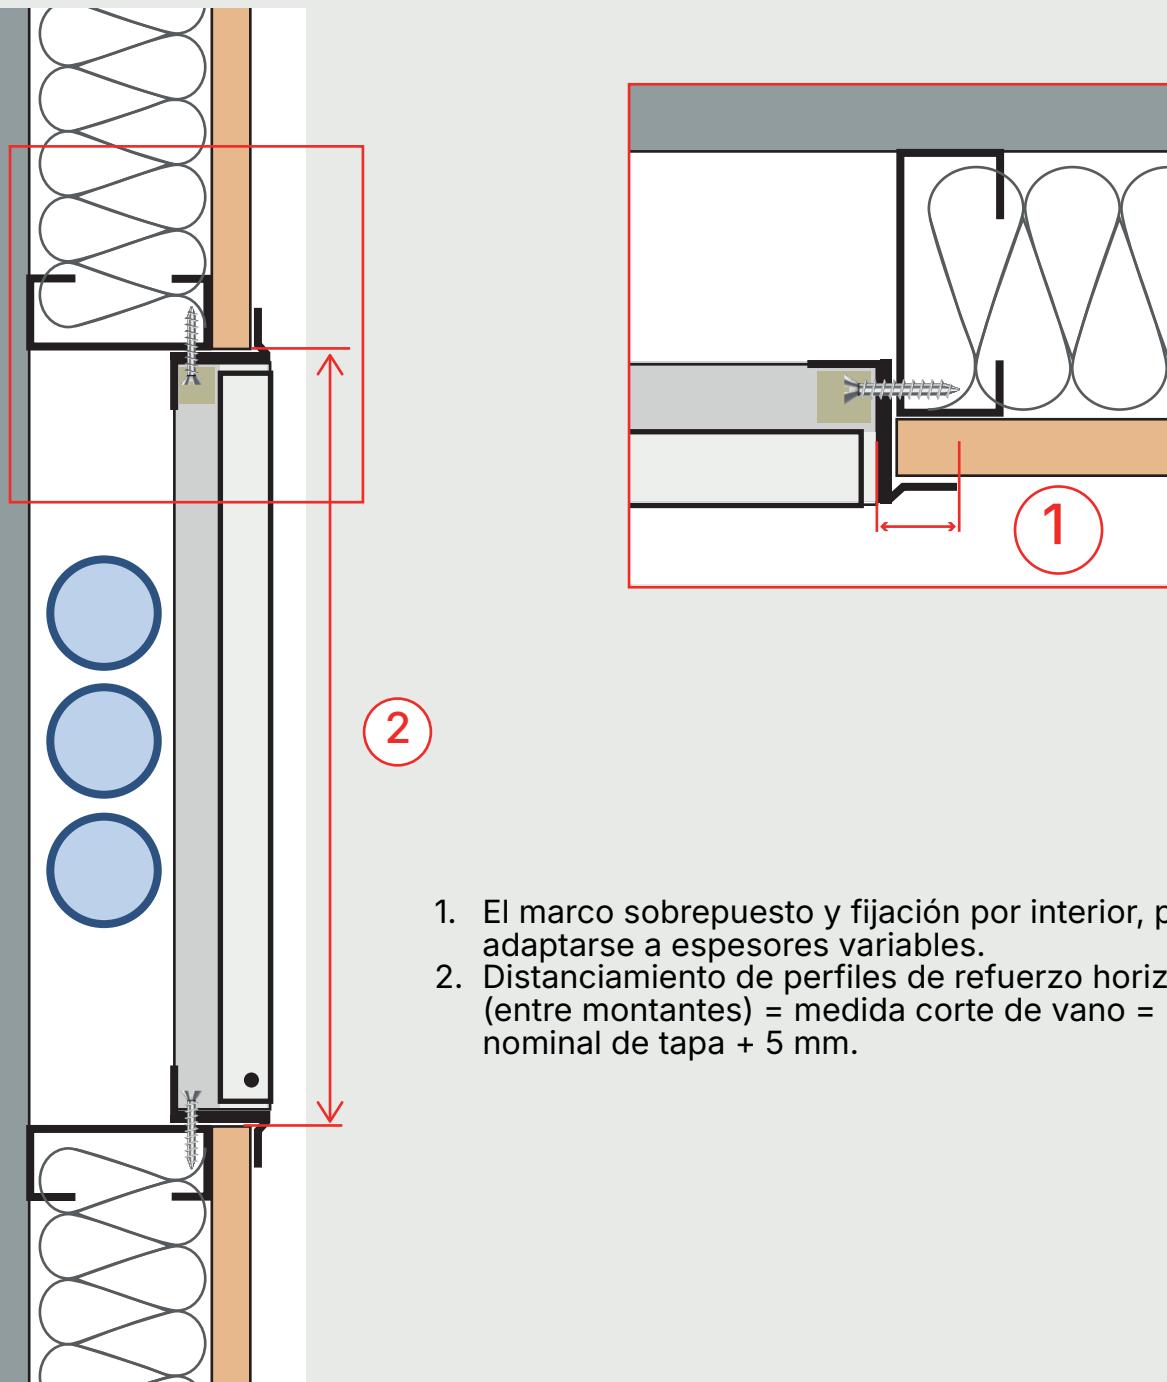

1. El marco sobrepuerto y fijación por interior, permite adaptarse a espesores variables.
2. Distanciamiento de perfiles de refuerzo horizontales (entre montantes) = medida corte de vano = medida nominal de tapa + 5 mm.

Video
Instalación

Video
del producto