

## Descripción

Estante/repisa triangular para aplicar, de acero inoxidable AISI 304 esmerilado o terminación con pintura en polvo de poliéster negro mate, de 1 mm de espesor. Superficie suave al tacto. Se instala después de la colocación del revestimiento en paredes/ muros.




Código	Producto	Medida	Mercado
Cód. ETJ230AC	Para aplicar ABSTRACTO MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile
Cód. ETJ230NM	Para aplicar ABSTRACTO NEGRO MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile
Cód. ETM230AC	Para aplicar CUADRADO MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile
Cód. ETM230NM	Para aplicar CUADRADO NEGRO MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile
Cód. ETP230AC	Para aplicar LINEAL MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile
Cód. ETP230NM	Para aplicar LINEAL NEGRO MATE	23 cm x 23 cm x 32,8 cm	Argentina   Chile

## Perfil

**MEDIDAS: 32.8 x 23 x 23 cm**



**Código:**  
ETP230AC



**Código:**  
ETM230AC



**Código:**  
ETJ230AC




**Código:**  
ETP230NM



**Código:**  
ETM230NM



**Código:**  
ETJ230NM

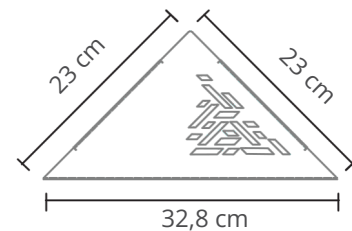

## Usos y aplicaciones

Diferentes tamaños y diseños vanguardistas que mantienen la estética de la ducha. Se instala luego de la colocación del revestimiento paredes/muros. El sistema para aplicar es de rápida instalación, se debe perforar en las juntas de los revestimientos, insertar los tarugos y ajustar los tornillos para fijar el estante/repisa.



## Ventajas

- Diseños ranurados que facilitan el drenaje, evitando acumulación de agua y moho.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- No se oxidan fácilmente, el estante/repisa mantendrá su apariencia y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Fácil limpieza.

AISI  
**304**

**MATERIAL**  
Acero Inoxidable  
304



**TERMINACIÓN**  
Acero inoxidable esmerilado  
Acero inoxidable pintado negro mate



**FORMATOS**  
Triangular  
y rectangular



**DURABILIDAD**  
Larga vida útil

## Propiedades del material

**ACERO INOXIDABLE:** Es un material muy resistente a la corrosión lo que, combinado con el resto de sus propiedades, hacen que los usos sean casi ilimitados. • Se utiliza para entornos críticos (ácidos) que requieren mayor nivel de resistencia mecánica, a la corrosión y a productos altamente abrasivos. • Calidad superior y aspecto sofisticado. • Resistente al alto tránsito. • Composición: Contiene 18% de cromo y 0,08% de carbono.

## Modo de colocación


### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Estante/repisa de acero inoxidable.
- Tornillos y tarugos adecuados para paredes/muros y azulejos (incluidos).
- Taladro con brocas de widia/mecha copa diamantada para tarugo de 6 mm.
- Nivel.
- Lápiz.
- Destornillador o atornillador automático.

### CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN:


- Asegúrate de lubricar con agua la broca durante el proceso de perforado.
- Usa cinta adhesiva en el área de perforación para evitar que la broca se resbale.
- Siempre usa gafas de seguridad durante el proceso de perforación.

## INSTALACIÓN:




1.

Decide la ubicación del estante/repisa y marca el lugar en la pared/muro con un lápiz. Utiliza un nivel para asegurar que el estante/repisa esté nivelado.




2.

Utiliza un taladro con la broca de widia/mecha copa diamantada para tarugo de 6 mm para hacer agujeros en los puntos marcados. Asegúrate de perforar lentamente para evitar astillar o quebrar los revestimientos.




3.

Inserta los tarugos en los agujeros de la pared/muro asegurando que queden completamente embutidos.




4.

Coloca el estante/repisa, alineándolo con los agujeros perforados en la pared/muro. Utiliza un destornillador o atornillador automático para ajustar los tornillos, sin dañar los revestimientos.



5.

Verifica la nivelación del estante/repisa después de haberlo atornillado.



6.

Limpia la suciedad teniendo en cuenta los consejos de limpieza y asegúrate de que el estante/repisa esté seguro y firme.

## Limpieza y mantenimiento

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación. Para remover la suciedad del estante limpia con una esponja y jabón de uso doméstico. Aclara con agua. Frota con un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable con movimientos circulares y enjuaga. Para darle brillo, seca con un paño de microfibra. En los acabados de alto brillo puedes utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

### No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.
- No uses limpiadores abrasivos, polvo de limpieza y/o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie.

Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube.com/atrimglobal](http://www.youtube.com/atrimglobal) 

