


Las cortinas **BLIND CURTAINS EI120**, son barreras textil móviles e irrigadas que están diseñadas con el fin de sectorizar espacios, que garantiza su integridad en caso de incendio, evitando así la propagación del incendio, llegando alcanzar EI180 minutos en medidas de hasta 3 x 3 m. y EI120 minutos en medidas hasta 10 x 8 m.



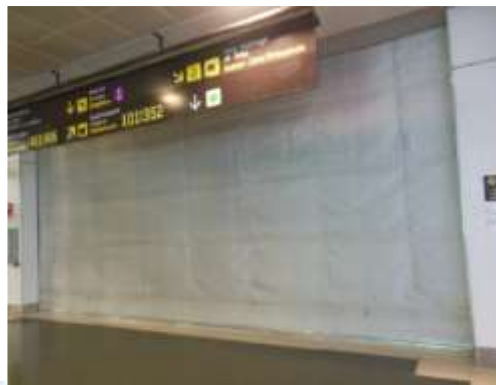


El **objetivo** en las BLIND CURTAINS EI120 es:

- Control de humos tóxicos y gases calientes.
- Aislamiento contra las llamas.
- Aislamiento de la radiación térmica impidiendo así el avance del incendio por combustión de materiales alrededor de la cortina.
- Aislamiento de las altas temperaturas generadas en un incendio manteniendo la zona segura en las vías de evacuación.

Nuestro objetivo después de pasar los más exigentes ensayos y certificaciones nos esforzamos para conseguir un producto de la más alta calidad y por eso partimos de un sistema motoriz GRAVITY SAFETY que permite la bajada de la barrera sin energía externa con control de velocidad integrado en el eje, un tejido de fibra de vidrio reforzado con acero y un sistema antibloqueo fabricado en ABS de pinza autoengrasado.

También incorpora un fácil diseño para su instalación en obra y puesta en marcha.



Sistema motoriz que permite bajar la barrera sin energía externa, con control de la velocidad.

Activación automática mediante el sistema de detección.

Posición de seguridad ante cualquier anomalía del sistema.

Incorpora baterías en caso de fallo de red.

Protección térmica del motor frente a sobrecalentamientos por uso incorrecto.
















Tejido fabricado con entramado de hilos de acero, acabado color gris.

Clasificación EI 120 mediante aislamiento por irrigación de agua.

Documentación a ser entregada del producto para una completa homologación:

- Ensayo de resistencia según UNE – EN 1634-1 EI 120 minutos a 1.000°C
- Ensayo de reacción del tejido según UNE-EN 13501-1
- Certificado de Idoneidad emitido por el Ministerio de Fomento y registrado en el CTE

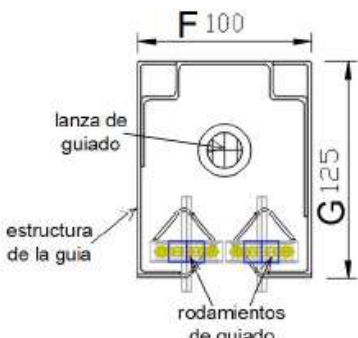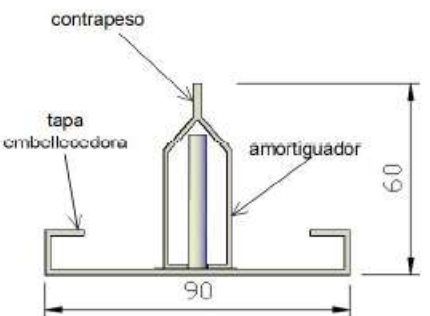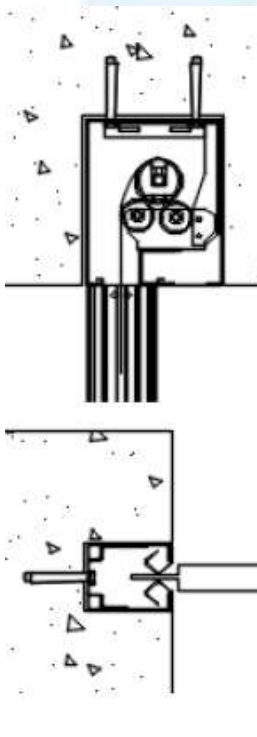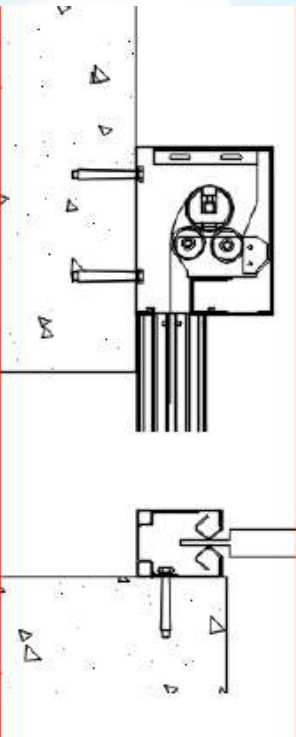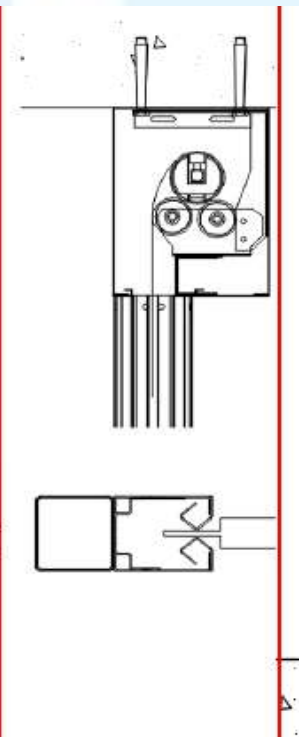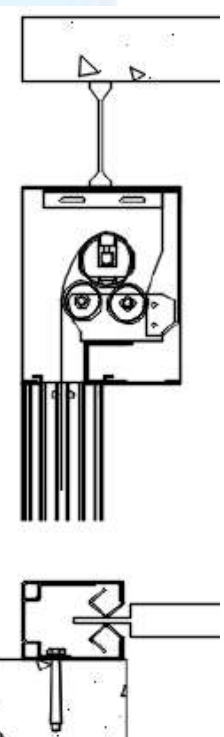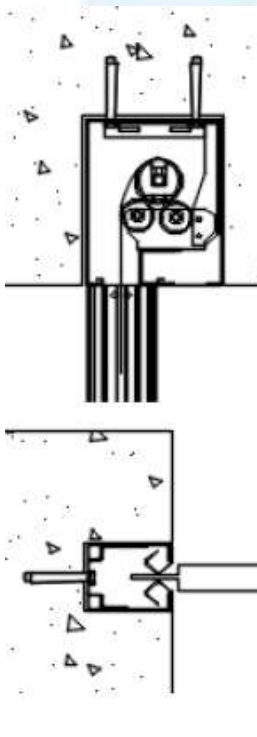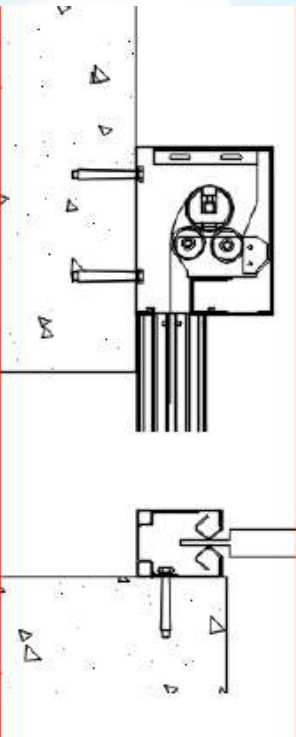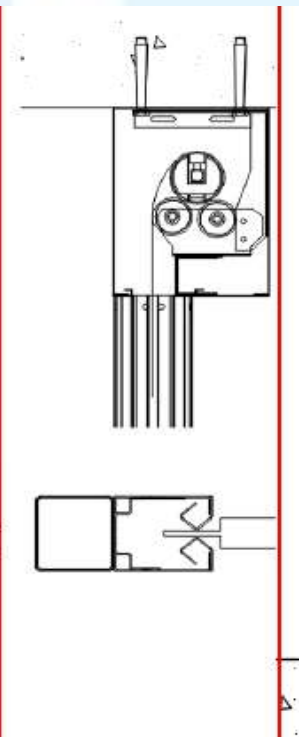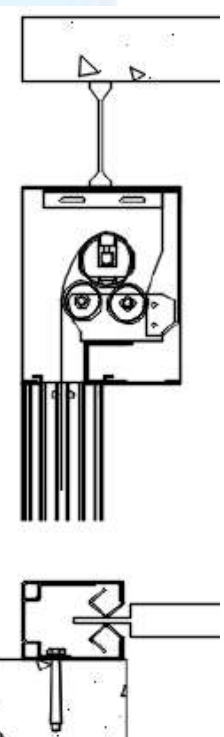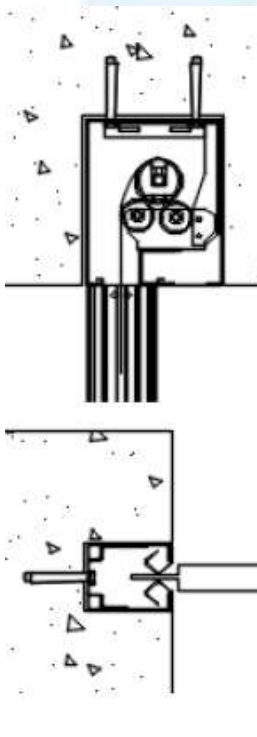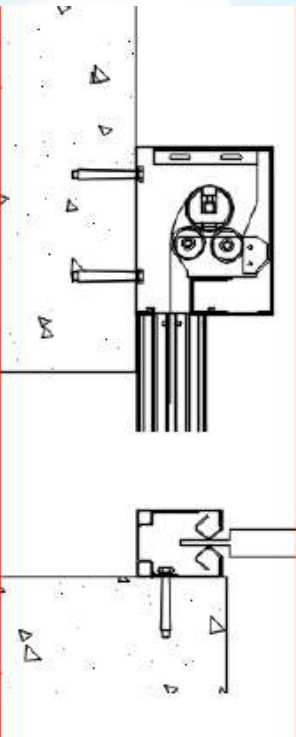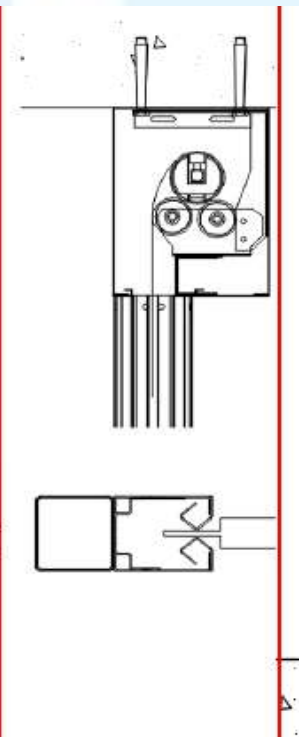

ZDETALLE CAJÓN CAIDA HASTA 2 METROS 	DETALLE CAJÓN CAIDA DESDE 2 HASTA 8 METROS 				
DETALLE DE GUIAS LATERALES 	DETALLE DE CONTRAPESO 				
POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN: <table><tr><td> <u>TIPO A</u> </td><td> <u>TIPO B</u> </td><td> <u>TIPO C</u> </td><td> <u>TIPO E</u> </td></tr></table>		<u>TIPO A</u> 	<u>TIPO B</u> 	<u>TIPO C</u> 	<u>TIPO E</u> 
<u>TIPO A</u> 	<u>TIPO B</u> 	<u>TIPO C</u> 	<u>TIPO E</u> 