

TRAMPILLA RESISTENTE AL FUEGO

Sistema F6 - BD30 - Para techos | EI30



27



Certificación Europea:

Según normativa EN 13501-2 (clasificación pruebas RF)

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado GKF de 25 mm.

Los dos marcos de la trampa están compuestos por cuatro perfiles sólidamente soldados entre ellos por medio de un procedimiento especial.

La trampa se suministra con dos cables de seguridad con mosquetones de enganche. Con el fin de evitar accidentes, los mosquetones se deben de enganchar después de cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm que contiene una junta perfilada de expansión resistente al fuego. Los cierres de click están ocultos y abren la trampa solo presionando la hoja.



SIN NECESIDAD DE TENER QUE PONER OTRA CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EL INTERIOR

POSIBLES APLICACIONES

en falsos techos resistentes al fuego EI30 con exposición al fuego desde abajo o desde arriba.

MEDIDAS


Las trampillas resistentes al fuego EI30 se pueden obtener en las siguientes medidas estándar. Medias A y B son las siguientes:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- Ensayada hasta 800 x 800 mm

La medida D queda igual y la medida C es el grosor de las placas.

MEDIDAS ESPECIALES

Fabricación de medidas especiales según las necesidades del cliente (dentro de las medidas mínimas y máximas según el ensayo).

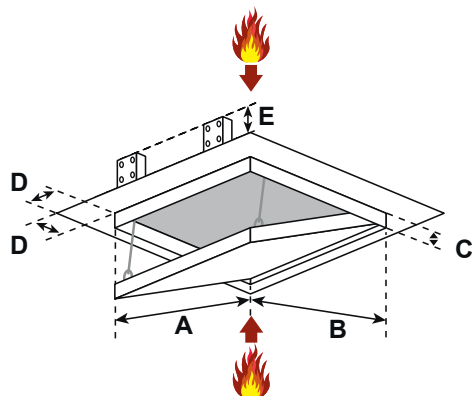

D = 28 mm | E = 40 mm

VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA

- Sin necesidad de tener que poner otra capa de protección contra incendio en el interior
- Fabricación certificada y supervisada
- Posible fabricación con estanquidad
- Fabricación rápida
- Instalación fácil y sin problemas
- Solución técnicamente comprobada
- Instalación al ras en techos
- Flächenbündiger Einbau in Gipskartondecken

CERRADURAS

- FS** Cerradura cuadradilla
- Z** Cerradura de cilindro simple
- PZ** Cerradura de cilindro europeo



Ver vídeo de instalación