

KompaqDrain®


AKV 200 F

Ancho exterior: 262mm


Ancho interior: 200mm

Longitud: 1000mm


Referencia de canal:	Altura (mm)	
	a	b
AKV200F10R	325	190

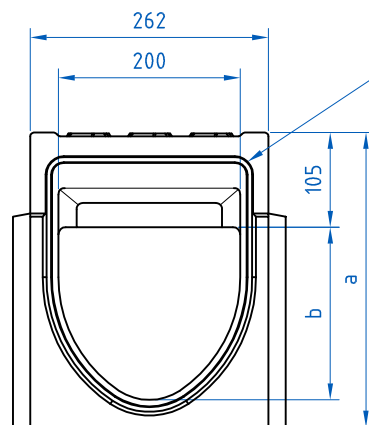


Ranura perimetral preformada para facilitar instalación de junta de sellado envolvente en 360º

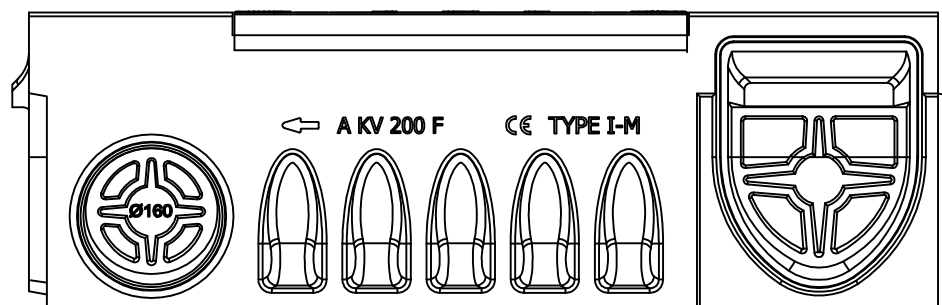


DETAIL



Geometría MAX-FLOW:
Aprovecha la velocidad de caída del agua para dirigirla en el sentido del flujo.
Efecto Autolimpieza, mayor velocidad del agua y mayor caudal máximo.
Agujero más ancho en la parte inferior para evitar atascos de suciedad.

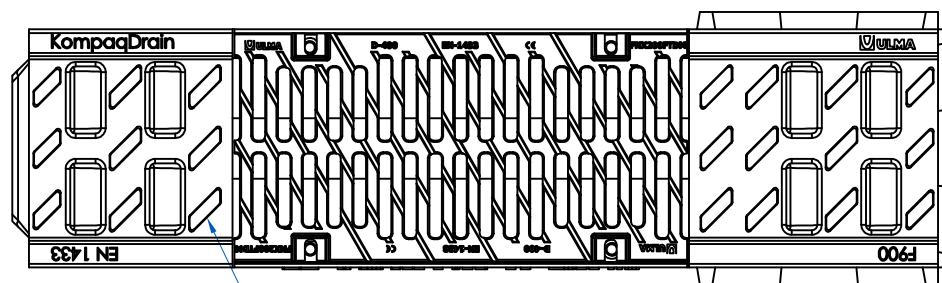

Superficie Activa, para el corte de la lámina de agua y su direccionado a los agujeros de captación, con protuberancias antideslizantes.

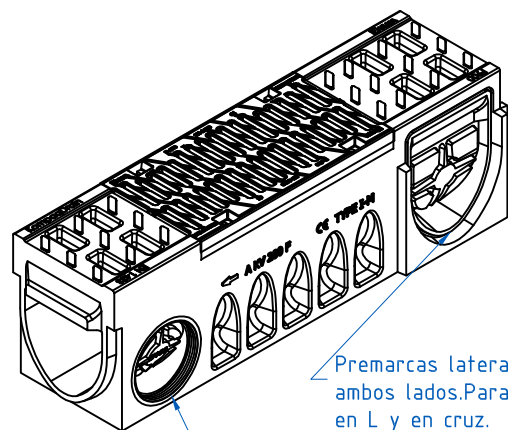

Premarcas laterales de conexión a ambos lados. Para conexiones en T, en L y en cruz.

Salidas Horizontales Ø160mm a ambos lados.
Con geometría de apertura rápida.
Con Junta Trilabial opcional EPDM/NBR.

Revisión: 2015-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Canal de drenaje lineal registrable, modelo ULMA KompaqDrain® AKV200MF10R, en Hormigón Polímero de alta resistencia, para instalación soterrada a nivel de superficie, con rejilla en fundición ductil para registro FNX200FTFM clase de carga F900, Con sección en forma de 'V' optimizada y agujeros de captación con geometría MAX-FLOW®: efecto autolimpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal máximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie Activa para el corte de la lámina de agua y su direccionado hacia los agujeros de captación, y con protuberancias antideslizantes.
Sistema de machimbrado de alineación horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalación de junta de sellado envolvente en 360º.
Clase de Carga hasta F900, según total cumplimiento de la Norma EN 1433, Declaración de Prestaciones (DoP).
Ancho exterior 262 mm, ancho interior 200mm y longitud total 1000mm. Altura total 325mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com