


M100V

PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo M100V, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de dos tornillos por ML.

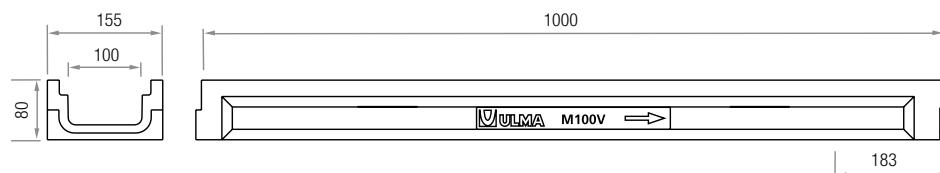

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)	Ø Diám. Salida* (mm)	Sección hidráulica (cm²)	Unidades (x pallet)		
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
M100V	1000	80	155	100	90	-	40	120

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.




REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. [mm]	Ancho [mm]	Abertura [mm]	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	C250	FNX100KCCM	500	123	14	2
	NERVADA ANTITACÓN	C250	FNHX100KCCM	500	123	5	2
AC. GALVANIZADO	PERFORADA	A15	GP100KCA	1000	123	Ø 6	1
	NERVADA	A15	GN100KCA	1000	123	9	1
INOXIDABLE	ENTRAMADA ANTITACÓN	B125	GEHX100KCB	1000	123	30x10	1
	NERVADA	A15	IN100KCA	1000	123	7	1
	PERFORADA	A15	IP100KCA	1000	123	Ø 6	1
COMPOSITE	ENTRAMADA	B125	IEX100KCB	1000	123	30x20	1
	NERVADA ANTITACÓN	A15	PNH100KCAM-GRIS (1)	500	123	5	2
	ENTRAMADA	B125	PE100KCBM	500	123	14x12,5	2

(1) Disponible en varios colores

SISTEMA DE FIJACIÓN

CON TORNILLO A LA BASE DEL CANAL. Dos tornillos por metro lineal.



ACCESORIOS

TAPA	Ciego
Código	Tipo
T100MVC	CIEGA



MINI